

selbständig geführter Fußweg (b=2,0m)

6125-0020-001

partieller Geh- und Radweg (b=5,0-6,5m)

18

St 2300

best. kombinierter Geh- und Radweg (b=3,0m)

"Grillplatz" => gesonderte Planung

← MAIN

Bahnlinie Hannover-Kassel-Würzburg

selbständig geführter Fußweg (b=2,0m)

best. kombinierter Geh- und Radweg (b=3,0m)

St 2300

Systemschnitt RQ 5 ohne Maßstab

St 2300

Radweg (b=3,00m)




gepl. Fußweg (b=2,00m)



Grünstreifen (b=9,50m)

Uferstreifen (variable Breite)

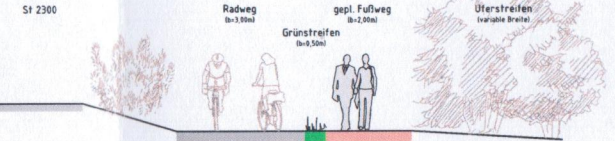

6125-0020-002

selbständig geführter Fußweg (b=2,0m)

best. kombinierter Geh- und Radweg (b=3,0m)

St 2300

Margetshöchheim

Zeller Straße